



SERFLEX
ECROU A SERTIR EN EPDM
POUR TOUT TYPE DE FIXATION SENSIBLE
RESISTANTS AUX VIBRATION ET A LA CORROSION

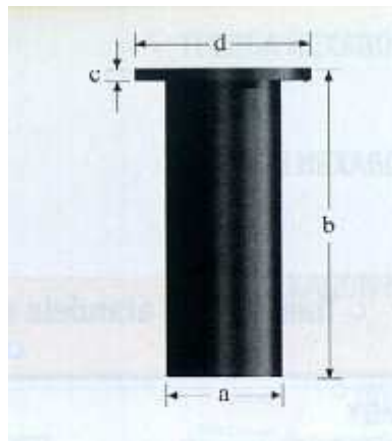

Ref.	(a) mm	Epaisseur assemblage	(b) mm	(c) mm	(d) mm	vis	Couple de serrage	Application
SF 1	8,0 ~ 8,3	0,4 ~ 4,0	12,60	1,40	11,0	M4x0.7	2,5 ~ 4,0	A B
SF 2	9,7 ~ 9,9	0,4 ~ 4,9	14,10	0,90	12,7	M5x0.8	3,5 ~ 5,0	B
SF 3	9,7 ~ 9,9	0,8 ~ 5,8	18,00	2,00	19,0	M5x0.8	3,0 ~ 7,0	A
SF 4	9,7 ~ 9,9	7,9 ~ 16,0	26,10	1,30	14,0	M5x0.8	3,0 ~ 7,0	B
SF 5	12,8 ~ 13,0	0,4 ~ 2,8	16,00	1,30	16,0	M6x1.00	6,0 ~ 10,0	B
SF 6	12,8 ~ 13,0	0,8 ~ 4,7	21,10	4,75	19,05	M6x1.00	8,0 ~ 10,0	A
SF 7	12,8 ~ 13,0	6,4 ~ 11,5	26,70	2,00	16,3	M6x1.00	8,0 ~ 10,0	B
SF 8	16,0 ~ 16,2	0,4 ~ 4,0	18,30	3,20	22,1	M8x1.25	10,0 ~ 15,0	A
SF 9	16,0 ~ 16,2	3,95 ~ 9,5	27,93	5,72	22,1	M8x1.25	10,0 ~ 16,0	A

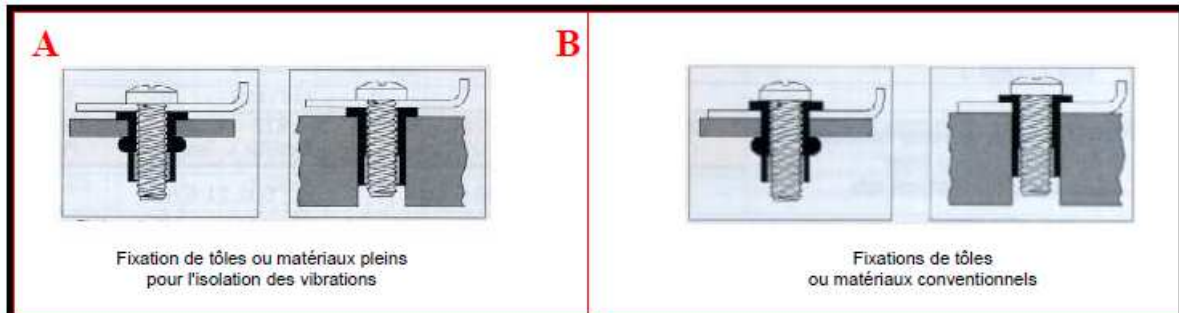

Ne pas utiliser la cheville SERFLEX dans le cas où elle pourrait être en contact avec un dissolvant.