


**INSERTS POUR THERMOPLASTIQUE  
AVEC INSERTION  
PAR EXPANSION  
Effet auto-freiné**

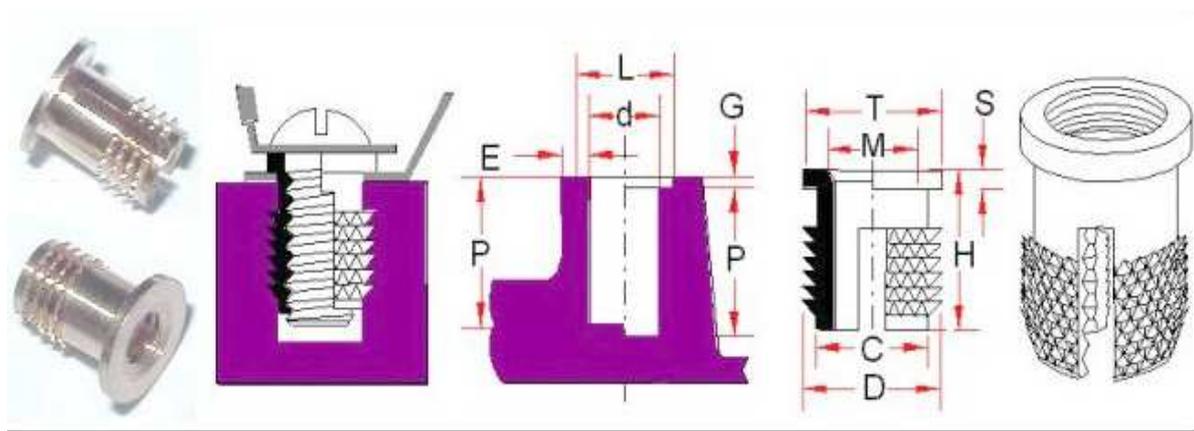

Taraudage- SO M	Réf. pièce	Hauteur H	D	T	S	Dim. du logement				
						d	P mini	E mini	L mini	G
<b>M2,5</b>	<b>40/C025H060</b>	6,5	4,5	6	0,5	4	7	2	6,2	0,5
<b>M3</b>	<b>40/C030H065</b>	6,5	4,5	6	0,5	4	7	2	6,2	0,5
<b>M3,5</b>	<b>40/C035H080</b>	8	5,5	7	0,5	5	8,8	2,5	7,2	0,5
<b>M4</b>	<b>40/C040H080</b>	8	6	7	0,8	5,5	8,8	2,8	7,2	0,8
<b>M5</b>	<b>40/C050H080</b>	8	7	8	0,8	6,5	8,8	3,3	8,2	0,8
<b>M6</b>	<b>40/C060H095</b>	9,5	8,5	10	0,8	8	10	4	10,2	0,8
<b>M8</b>	<b>40/C080H100</b>	10	10	12	1	9,5	10,3	4,8	12,2	1
<b>M10</b>	<b>40/C100H130</b>	13	12	14	1	11,5	14	5,8	14,2	1