


INSERTS POUR THERMOPLASTIQUE  
AVEC INSERTION  
PAR EXPANSION  
Effet auto-freiné

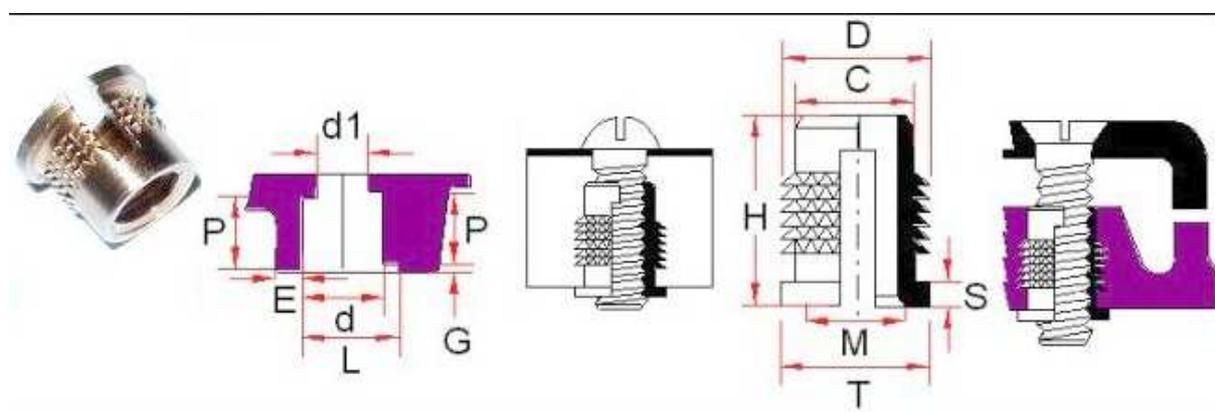

TaraudageISO M	Réf. pièce	Hauteur H	D	T	S	Dim. du logement					
						d	P mini	E mini	L mini	G	d1
M2,5	40/CM025H065	6,5	4,5	6	0,5	4	7	2	6,2	0,5	2,7
M3	40/CM030H065	6,5	4,5	6	0,5	4	7	2	6,2	0,5	3,2
M3,5	40/CM035H080	8	5,5	7	0,5	5	8,5	2,5	7,2	0,5	3,8
M4	40/CM040H080	8	6	7,5	0,8	5,5	8,5	2,8	7,7	0,8	4,3
M5	40/CM050H095	9,5	7	8,5	0,8	6,5	10	3,3	8,7	0,8	5,3
M6	40/CM060H095	9,5	8,5	10	0,8	8	10	4	10,7	0,8	6,3
M8	40/CM080H100	10	10	12	1	9,5	10	4,8	12,2	1	8,3
M10	40/CM100H130	13	12	14	1	11,5	13	5,8	14,2	1	10,3